


REJESTRATOR ZDARZEŃ Z CZYTNIKIEM KART I STEROWNIKIEM ZAMKA

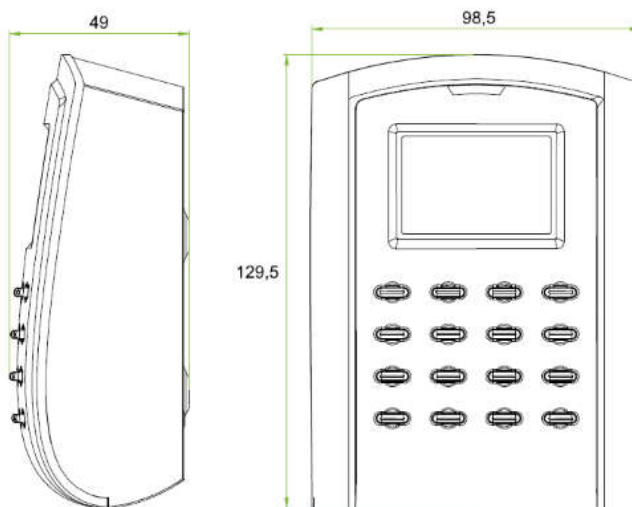

Specyfikacja techniczna

Maksymalna ilość identyfikatorów:	30 000
Bufor zdarzeń	50 000
Komunikacja z PC:	TCP/IP, RS485, RS232PenDriveUSB
Wbudowany system operacyjny :	Linux
Wejścia:	- 1x czytnik identyfikatorów Wiegand26 - 1x czujnik stanu drzwi - 1x przycisk wyjścia
Wyjścia:	- 1x przekaźnik sterujący zamkiem - 1x sterowanie dzwonkiem
Obsługiwany standard Wiegand:	26/34bity, 4bity dla klawiatury
Dodatkowe funkcje:	Wyświetlacz, kody pracy, webserver, antipassback, 4 przyciski funkcyjne do wyboru typu przejścia (prywatne, służbowe)
Zasilanie:	10- 14V DC (maks.400mA)
Temperatura pracy:	0°C - 50 °C
Wilgotność:	20% - 80%
Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość):	129.5×94×49mm